C PT 20 ac

CLARK
THE FORKLIFT

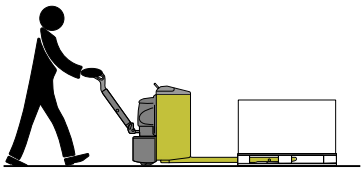

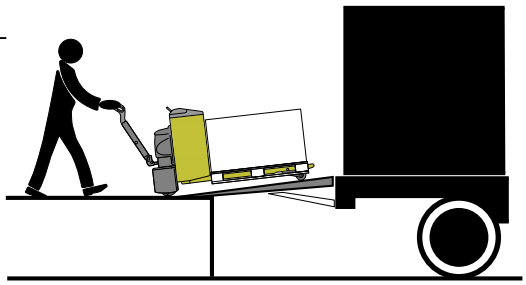



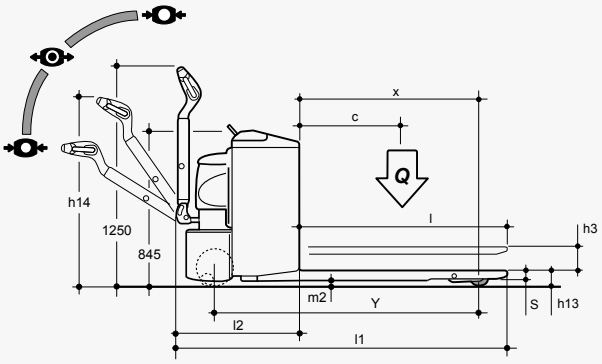

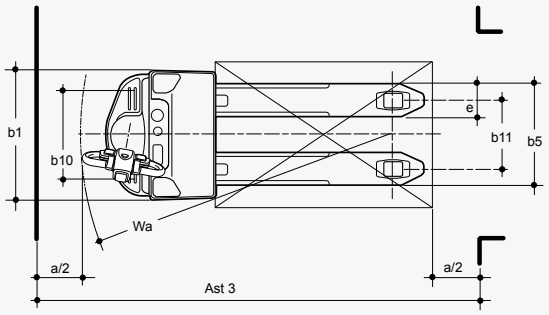

ELEKTRO-GEH-GABELHUBWAGEN

Kennzeichen	1.1	Lieferant			**CMHEU**	
	1.2	Typzeichen des Hersteller			**C PT 20 ac**	
					1.150x540	980x670
	1.3	Antrieb : E (Elektro)			E	
	1.4	Bedienung : T (Hand) S (Lenkrad) A (Geh) P (Stand) R (Sitz)			T / A	
	1.5	Tragfähigkeit / Last		Q (t)	2.0	
	1.6	Lastschwerpunktabstand		c (mm)	600	500
	1.8	Lastabstand		X (mm)	980	810
	1.9	Radstand		Y (mm)	1.440	1.270
Gewichte	2.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		Kg	520	525
	2.2	Achslast (mit Last)	vorn / hinten	Kg	1.760 / 890	
	2.3	Achslast (ohne Last)	vorn / hinten	Kg	120 / 400	
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung : plt (polyurethan) vlk (vulkollan)			plt	
	3.2	Reifengröße vorn		mm	250 / 100	
	3.3	Reifengröße hinten		mm	85	
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)		mm	100	
	3.5	Räder : Anzahl vorn / hinten (x =angetrieben)			1x + 2 / 2 (4*)	
	3.6	Spurweite, vorn		b 10	466	
	3.7	Spurweite, hinten		b 11	360	490
Grundabmessungen	4.4	Hub		h3 (mm)	120	
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung (min / max)		h14 (mm)	800 / 1.270	
	4.15	Höhe gesenkt		h13 (mm)	85	
	4.19	Gesamtlänge		l1 (mm)	1.835	1.665
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken		l2 (mm)	685	
	4.21	Gesamtbreite		b1 / b2 (mm)	710	
	4.22	Gabelzinkenmaße		s / e / l	60 / 180 / 1.150 - 980	
	4.25	Gabelaußenabstand		b5 (mm)	540	670
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	mit Last	m2 (mm)	28	
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 Breite 1200		Ast3 (mm)		1.965
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Breite 800		Ast3 (mm)	2.165	
	4.35	Wenderadius		Wa (mm)	1.745	1.575
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit	mit / ohne Last	Km / h	5.8 / 6	
	5.2	Hubgeschwindigkeit	mit / ohne Last	m / s	0.04 / 0.05	
	5.3	Senkgeschwindigkeit	mit / ohne Last	m / s	0.26 / 0.06	
	5.7	Steigfahigkeit (S2 30 min)		%		
	5.8	max. Steigfahigkeit (S2 5 min)		%	10 / 18	
	5.10	Betriebsbremse M (Mecanisch) I (Hydraulisch) IV (Generatorisch)			IV	
E. - Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		KW	1.2	
	6.2	Hubmotor, Leistung S3 15%		KW	2	
	6.3	Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nein			nein	
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		V / Ah	24 / 180 (230*)	
	6.5	Batteriegewicht (± 5 %)		Kg	170	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			AC	
	8.4	Schalldruckpegel nach Fahrerohr		dB (A)	< 70	
Technische Daten nach VDI 2198						*option
Vorbehaltlich produktionsbedingter und / oder technischer Anderungen.						

CLARK®
THE FORKLIFT

CLARK MATERIAL HANDLING EUROPE (CMHEU)

Neckarstraße, 37
D-45478 MÜLHEIM an der RUHR
Tel: +49 (0) 208 377336-0 Fax: +49 (0) 208 377336-36
www.clarkmheu.com
info-europe@clarkmheu.com

Distributed by :