
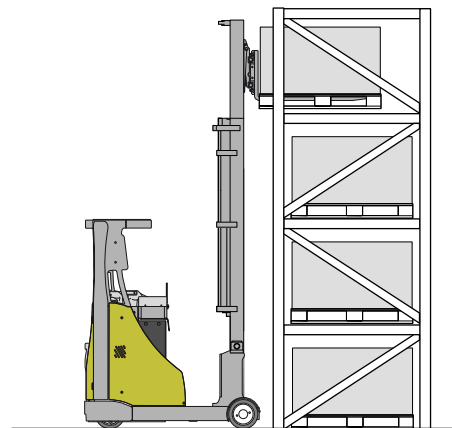



# C RT 14 ac

**CLARK**  
THE FORKLIFT

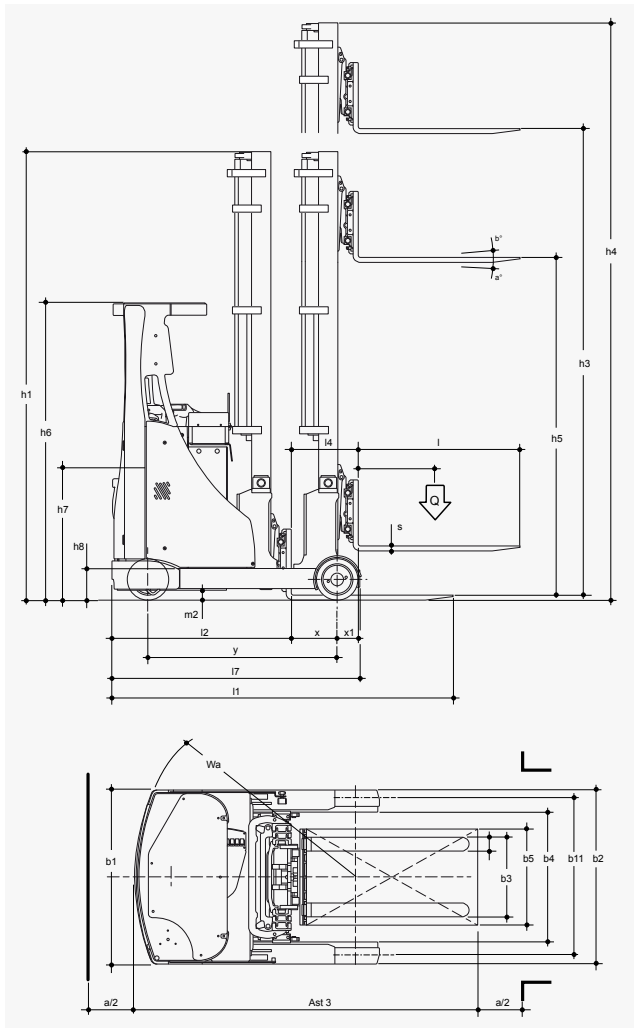

h3		h1	h4	h5	(Q) t
4.200	mm	2.045	4.820	1.470	1.4
4.500	mm	2.145	5.120	1.575	1.4
5.200	mm	2.390	5.820	1.810	1.4
6.000	mm	2.655	6.620	2.130	1.4
6.700	mm	2.925	7.320	2.360	1.4
7.500	mm	3.185	8.120	2.630	1.25
8.250	mm	3.480	8.870	2.930	1.0

**ELEKTRO-FAHRERSITZ-SCHUBMASTSTAPLER**

Kennzeichen	1.1	Hersteller		<b>CMHEU</b>	
	1.2	Typzeichen des Hersteller		<b>C RT 14 ac</b>	
		T = integrierter Seitenschieber		T	
	1.3	Antrieb : E ( Elektro )		E	
	1.4	Bedienung : S (Lenkrad) R (Sitz)		S / R	
	1.5	Tragfähigkeit / Last		<b>Q ( t )</b> 1.4	
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand		<b>c ( mm )</b> 600	
	1.8	Lastabstand		<b>X ( mm )</b> 325	
		Mast vorgeschoben		<b>X1 ( mm )</b> 190	
	1.9	Radstand		<b>Y ( mm )</b> 1.345	
Gewichte	2.1	Eigengewicht ( inkl. Batterie )		<b>Kg</b> 3.350	
	2.3	Achslast ( ohne Last )	vorn / hinten	<b>Kg</b> 2.150 / 1.200	
	2.4	Achslast Gabel vor ( mit Last )	vorn / hinten	<b>Kg</b> 724 / 4.028	
	2.5	Achslast Gabel zurück ( mit Last )	vorn / hinten	<b>Kg</b> 1.846 / 2.908	
	Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung : vlk ( vulkollan ) se ( superelastik )		vlk
3.2		Reifengröße vorn		<b>mm</b> 343	
3.3		Reifengröße hinten		<b>mm</b> 300	
3.5		Räder : Anzahl vorn / hinten ( x = angetrieben )		1x / 2	
3.7		Spurweite, hinten		<b>b 11 ( mm )</b> 1.177	
Grundabmessungen		4.1	Neigung Hubgerüst / Gabelträger vor / zurück		a / b 3 / 5
		4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren		<b>h1 ( mm )</b> 2.655
	4.3	Freihub		<b>h5 ( mm )</b> 2.130	
	4.4	Hub		<b>h3 ( mm )</b> 6.000	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren		<b>h4 ( mm )</b> 6.620	
	4.7	Höhe über Schutzdach ( Kabine )		<b>h6 ( mm )</b> 2.100	
	4.8	Sitzhöhe		<b>h7 ( mm )</b> 1.050	
	4.10	Höhe Radarme		<b>h8 ( mm )</b> 225	
	4.19	Gesamtlänge		<b>l1 ( mm )</b> 2.425	
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken		<b>l2 ( mm )</b> 1.275	
	4.21	Gesamtbreite		<b>b1 / b2 ( mm )</b> 1.270	
	4.22	Gabelzinkenmaße		<b>s / e / l</b> 35 / 100 / 1.150	
	4.23	Gabelträger Klasse / Typ A, B		II A	
	4.24	Gabelträgerbreite		<b>b5 ( mm )</b> 845	
	4.25	Gabelaußenabstand		<b>b3 ( mm )</b> 720	
	4.26	Breite zwischen Radarmen / Ladeflächen		<b>b4 ( mm )</b> 948	
	4.28	Vorschub		<b>l4 ( mm )</b> 533	
	4.32	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	mit Last	<b>m2 ( mm )</b> 75	
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer		<b>Ast3 ( mm )</b> 2.685	
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs		<b>Ast3 ( mm )</b> 2.725		
4.35	Wenderadius		<b>Wa ( mm )</b> 1.610		
4.37	Länge über die Radarme		<b>l7 ( mm )</b> 1.770		
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit	mit / ohne Last	<b>Km / h</b> 13 / 13	
	5.2	Hubgeschwindigkeit	mit / ohne Last	<b>m / s</b> 0.35 / 0.50	
	5.3	Senkgeschwindigkeit	mit / ohne Last	<b>m / s</b> 0.50 / 0.45	
	5.7	Steigfähigkeit ( S2 30 min )		%	
	5.8	Max. Steigfähigkeit ( S2 5 min )		% 10 / 15	
	5.9	Beschleunigungszeit ( 10 m )		<b>s</b> 6 / 5.6	
	5.10	Betriebsbremse M (Mecanish) I (Hydraulisch) IV (Generatorisch) E (elektromagnetische)		E	
E.-Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		<b>KW</b> 6.5	
	6.2	Hubmotor, Leistung S3 15%		<b>KW</b> 15	
	6.3	Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nein		nein	
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		<b>V / Ah</b> 48 / 465	
	6.5	Batteriegewicht ( ± 5 % )		<b>Kg</b> 700	
		Batterieabmessungen		<b>L/W/H mm</b> 1.220 / 275 / 770	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		INVERTER	
	8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte		<b>bar</b> 180	
	8.3	Ölmenge für Anbaugeräte		<b>l / min</b> 30	
	8.4	Schalldruckpegel nach Fahrerohr		<b>dB ( A )</b> < 70	
<i>Technische Daten nach VDI 2198</i>					
<i>Vorbehaltlich produktionsbedingter und / oder technischer Änderungen.</i>					



**CLARK MATERIAL HANDLING EUROPE (CMHEU)**

**Neckarstraße, 37**

**D-45478 MÜLHEIM an der RUHR**

**Tel: +49 (0) 208 377336-0 Fax: +49 (0) 208 377336-36**

**www.clarkmheu.com**

**info-europe@clarkmheu.com**

Distributed by :